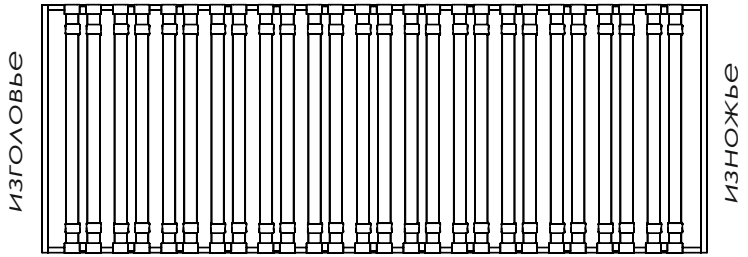

Оптимальное положение регуляторов жесткости, для мягкого матраса

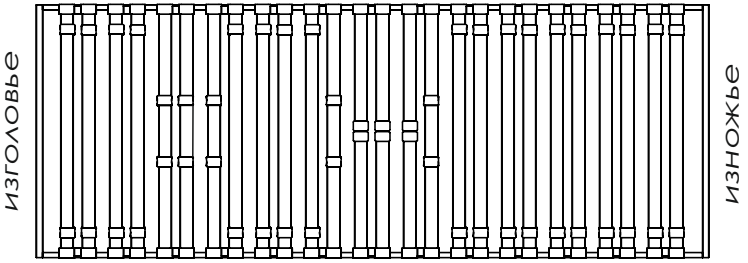

Оптимальное положение регуляторов жесткости, для комфортного сна на спине

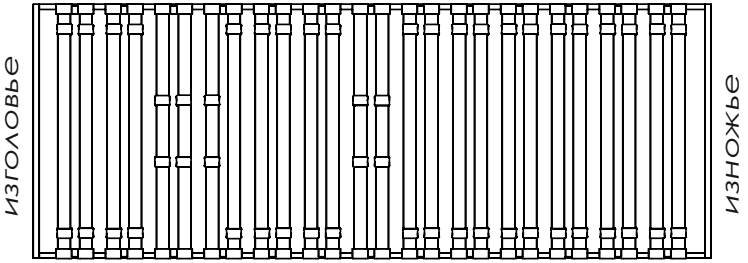

Оптимальное положение регуляторов жесткости, для комфортного сна на боку

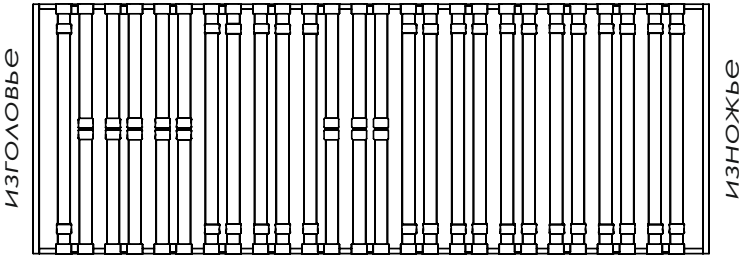

Оптимальное положение регуляторов жесткости, для комфортного сна на животе

Основание вкладыш без ног Мультиламель

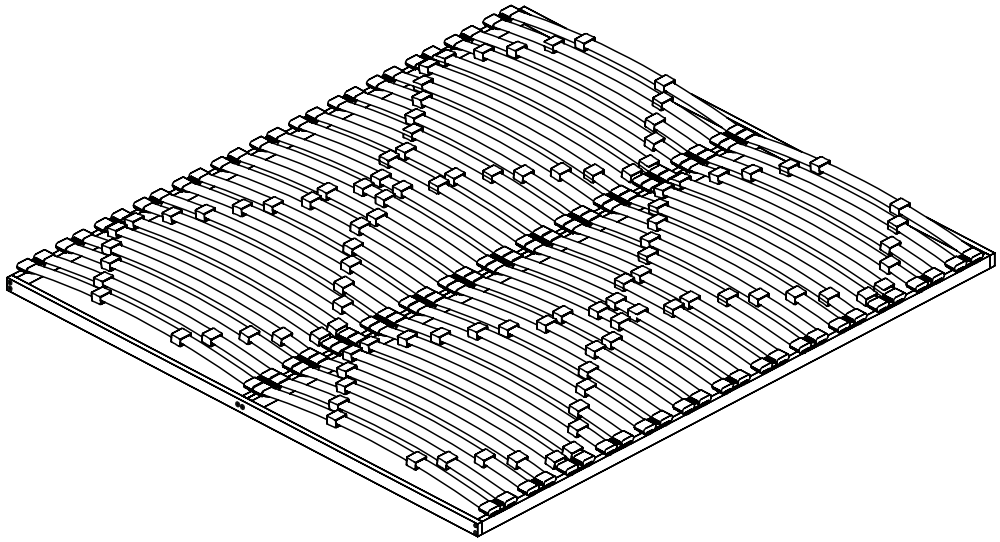

«Основание вкладыш без ног Мультиламель»
арт. 261.32.06 — 261.32.40

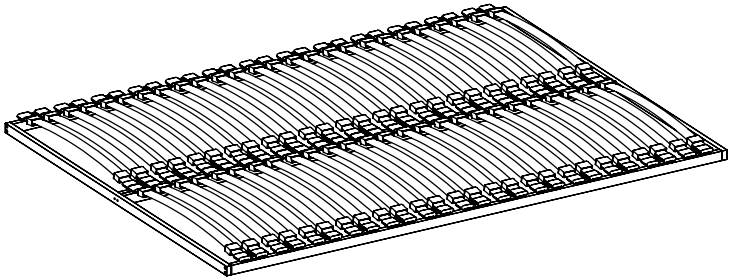

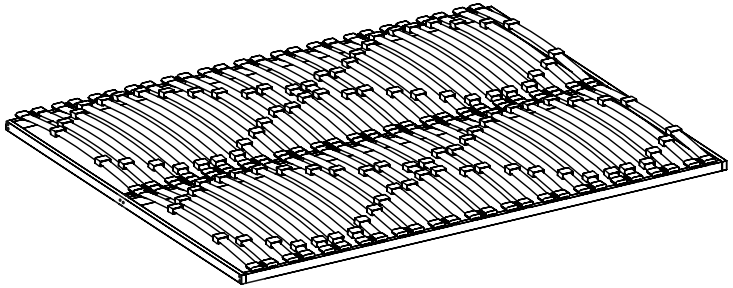

«Основание вкладыш без ног Мультиламель»
арт. 281.32.46 — 281.32.50

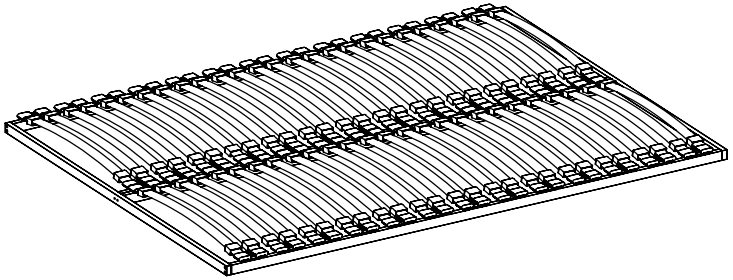

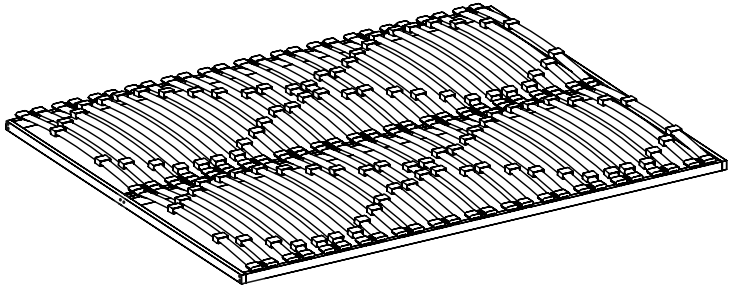

Гарантии изготовителя

Гарантия
18 месяцев

при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

Гибкие кроватные основания не подлежат обязательной сертификации.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий ГОСТ 19917-2014 и ТУ 5680-001-71199560-2016

В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортировки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за основаниями кроватными, претензии не принимаются.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его качества и функций.

Свидетельство о приемке.

Основание кроватное гибкое соответствует ГОСТ 19917-2014; ТУ 5680-001-71199560-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

1

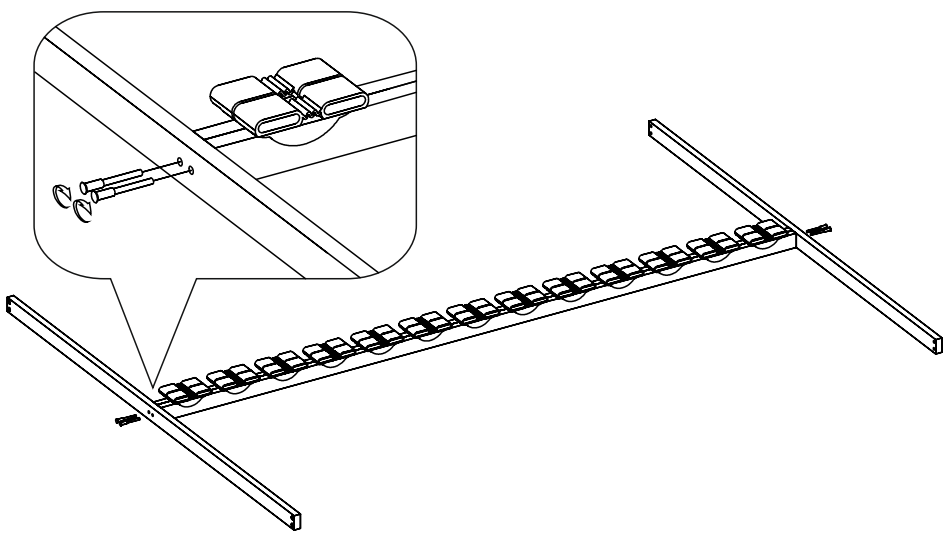

2

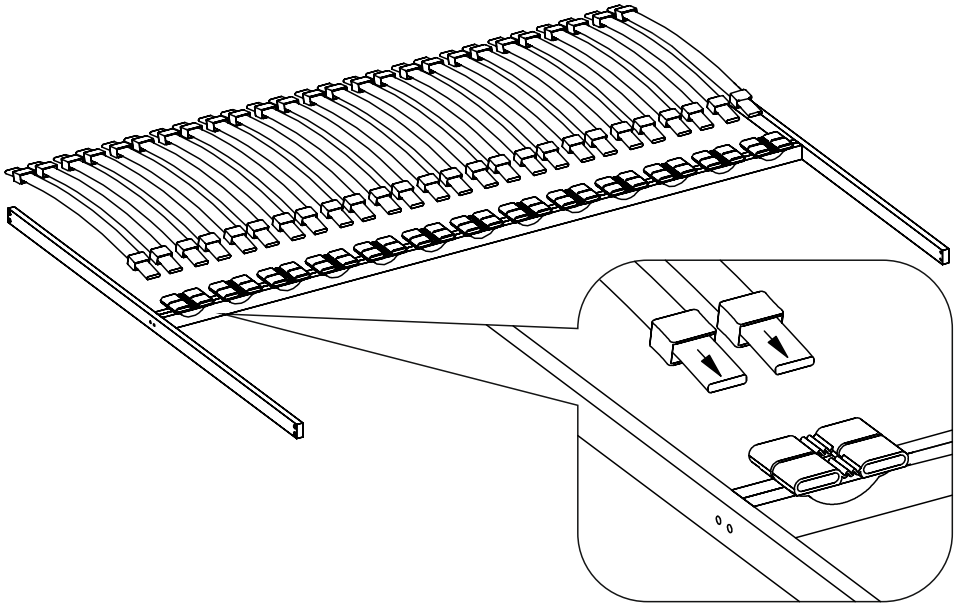

3

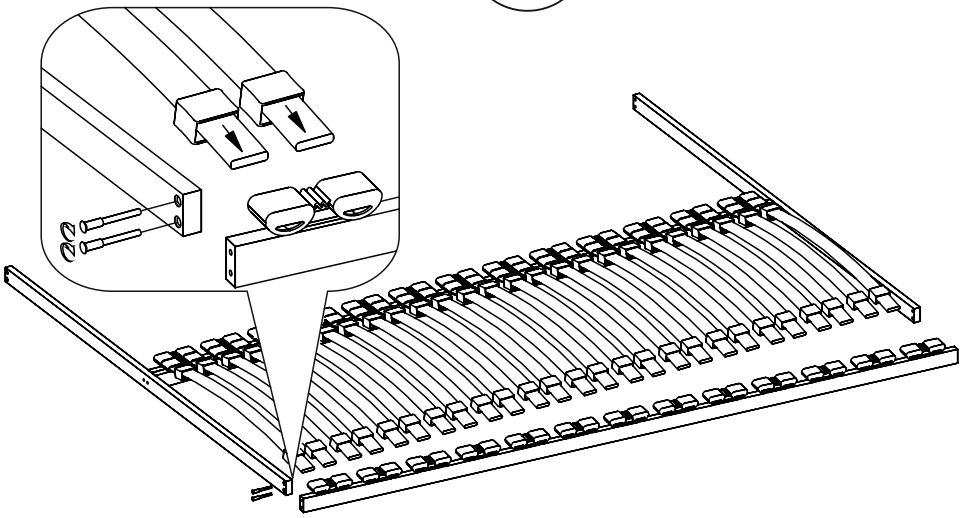

! - *Гнутоклееные планки, необходимо вставлять в латодержатели бокового бруска последовательно, начиная с угла изделия*

4

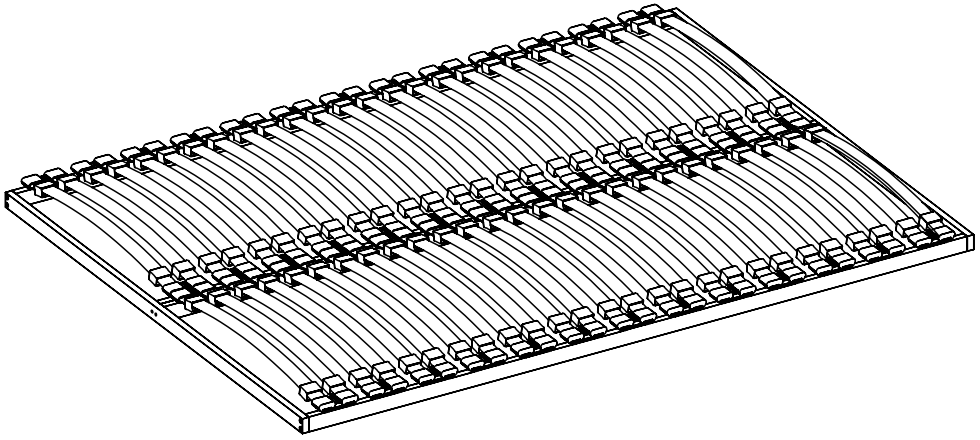

Рекомендации по эксплуатации и уходу за основанием вкладыш без ног Мультиламель

Основание вкладыш рекомендуется эксплуатировать – с латексными или аналогичными по свойствам матрасами.

Основание вкладыш рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10ºС.

Основание вкладыш, транспортированные в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой мягкой тканью.

Основание вкладыш не должны размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей оснований вкладыш следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а также от механических повреждений.
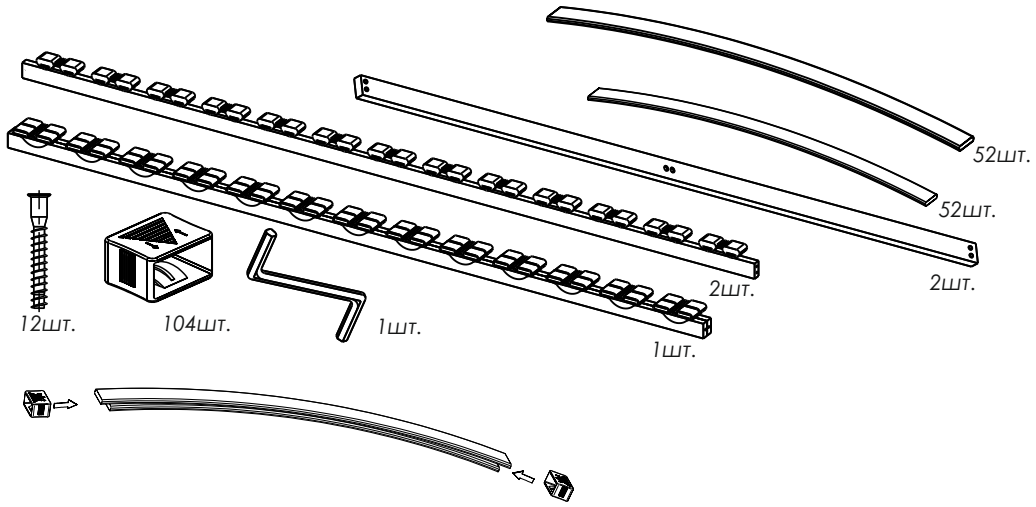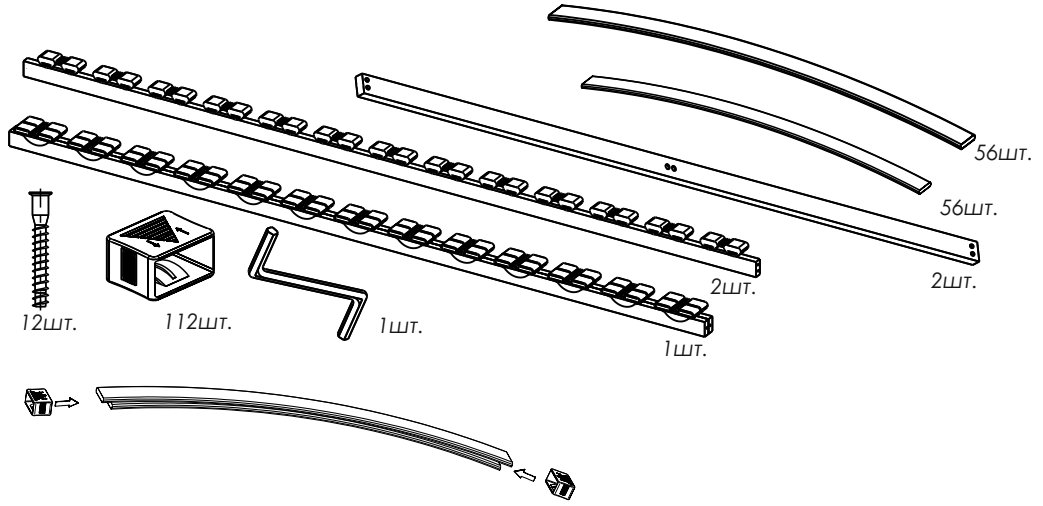
В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости следует периодически подтягивать винты-конфирматы.